

# INFO

9/2015

[www.alcaplastcz.ru](http://www.alcaplastcz.ru)

**НОВИНКИ**

Новые пластиковые желоба APZ12 Optimal  
Двойное колено P148 и P148Z

**НОВИНКА**


**НОВЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ЖЕЛОБ APZ12 OPTIMAL**

Представляем Вам новый водоотводящий желоб из особо прочного полипропилена, который устойчив к перепадам температур, химическому воздействию и обеспечивает отличный дренаж в душевых на уровне пола. Регулируемые монтажные ножки позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости.

**ПРОСТАЯ И ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА**

Там, где в сифонах стандартно только один гидрозатвор, пластиковый желоб ALCAPLAST использует систему двойного гидрозатвора со съёмными впускными элементами. Таким образом, мы получаем сифон с двойным гидрозатвором и возможностью простой и безупречной очистки обеих камер гидрозатвора вплоть до сточной трубы.

**КОМБИНИРОВАННЫЙ ГИДРОЗАТВОР**

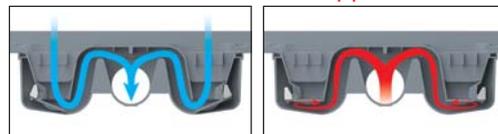


Заслонки открываются при прохождении воды сифоном и обеспечивают её отток.

Пока сифоном не протекает вода - заслонки закрыты и даже при пересыхании водяного гидрозатвора предотвращают проникновение запаха из канализации.

**УКЛОН ЛОТКА ЖЕЛОБА**

Корпус желоба имеет уклон по направлению к центру, что обеспечивает высокую скорость стока и повышенные свойства самоочистки.

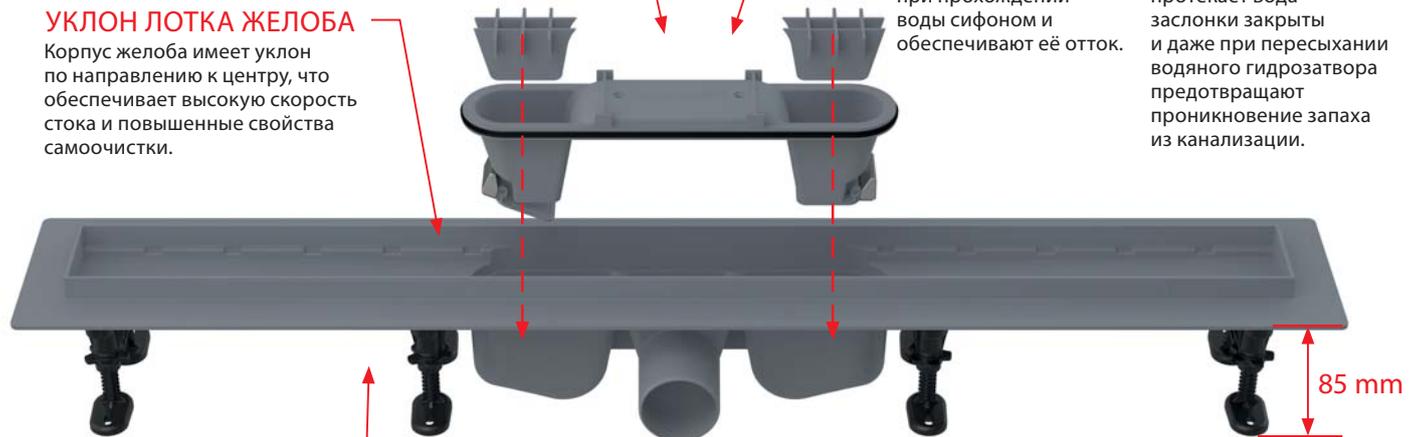

85 mm

**НИЗКАЯ ВЫСОТА МОНТАЖА:**

HT50

**4 ВАРИАНТА ДЛИНЫ**

750, 850, 950 и 1050 мм.

**СКОРОСТЬ СТОКА ВОДЫ 63 Л/МИН**

Желоб APZ12 Optimal со специальным двойным гидрозатвором обеспечивает скорость стока воды - 63 л / мин. Таким образом, даже при установке душевой головки большого формата с высоким расходом воды, вы можете быть уверены в гарантии от затопления.

**РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ**




0-27 mm

- упрощенная инсталляция
- комфортный и быстрый монтаж в пол
- точная и надежная регулировка в горизонтальной плоскости
- материал - полипропилен

**НОВИНКА**

## НОВЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ЖЕЛОБ APZ12 OPTIMAL

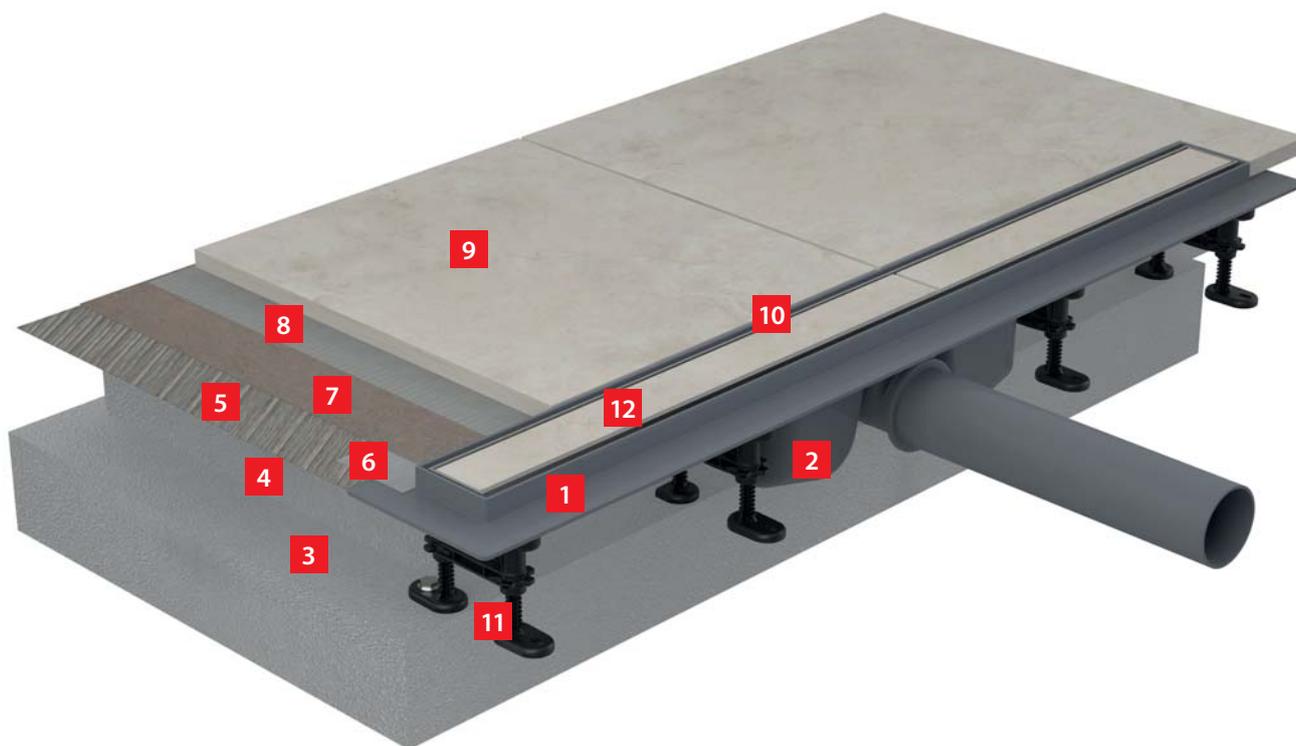

- |                              |                                  |                                  |                              |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b> желоб APZ12 Optimal | <b>4</b> бетонный пол            | <b>7</b> гидроизоляционная смесь | <b>10</b> гибкий наполнитель |
| <b>2</b> сифон               | <b>5</b> грунтовка               | <b>8</b> клей                    | <b>11</b> опорные ноги       |
| <b>3</b> бетонный фундамент  | <b>6</b> гидроизоляционная лента | <b>9</b> плитка                  | <b>12</b> решетка TILE       |

### СЛИВНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ЖЕЛОБА APZ12 OPTIMAL

TILE ←

**НОВИНКА**

решетка под кладку плитки или водонепроницаемого дерева

LINE



PURE



CUBE



HOPE



BUBLE




DREAM



**НОВИНКА**

**APZ12 Optimal**

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки

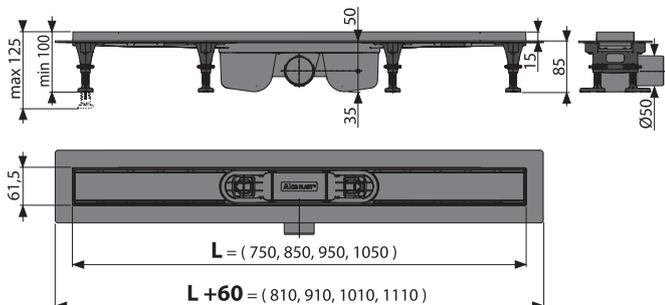

Упаковка - количество APZ12-750	12 шт.
Размеры (шт.)	125×150×820 мм
Вес (шт.)	1,46 кг
EAN	8595580541033

Упаковка - количество APZ12-950	12 шт.
Размеры (шт.)	125×150×1020 мм
Вес (шт.)	1,58 кг
EAN	8595580541057

Упаковка - количество APZ12-850	12 шт.
Размеры (шт.)	125×150×920 мм
Вес (шт.)	1,51 кг
EAN	8595580541040

Упаковка - количество APZ12-1050	12 шт.
Размеры (шт.)	125×150×1120 мм
Вес (шт.)	1,64 кг
EAN	8595580541064

**TILE**

Решетка для водоотводящего желоба APZ12



решетка под  
кладку плитки или  
водонепроницаемого  
дерева

Упаковка - количество TILE-750	1 шт.
Размеры (шт.)	744×55×14 мм
Вес (шт.)	1,1693 кг
EAN	8595580542993

Упаковка - количество TILE-950	1 шт.
Размеры (шт.)	944×55×14 мм
Вес (шт.)	1,4585 кг
EAN	8595580541057

Упаковка - количество TILE-850	1 шт.
Размеры (шт.)	844×55×14 мм
Вес (шт.)	1,3139 кг
EAN	8595580543006

Упаковка - количество TILE-1050	1 шт.
Размеры (шт.)	1044×55×14 мм
Вес (шт.)	1,6131 кг
EAN	8595580541064

**НОВИНКА****ДВОЙНОЕ КОЛЕНО P148 И P148Z**

Двойное подключение для стиральных машин и других сифонов. Служит для подключения стоков к разным источникам.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

Диаметры подключения  
17-23 мм.

**ПРОБКА**

Пробка красного цвета используется для заглушки штуцера, который не используется.

**ШТУЦЕР**


Два штуцера предназначенные для различного оборудования - стиральные машины, посудомоечные машины, сушилки, и т.д.

**ОБРАТНЫЙ КЛАПАН**

Предотвращает обратный поток воды. Это решение подходит для систем, которые не имеют собственных обратных клапанов. Новые домашние электроприборы уже содержат данный клапан, поэтому можно будет использовать P148 - без обратного клапана.


**ПЕРЕГОРОДКА**

Перегородка направляет поток воды, предотвращая течение воды во второе колено.

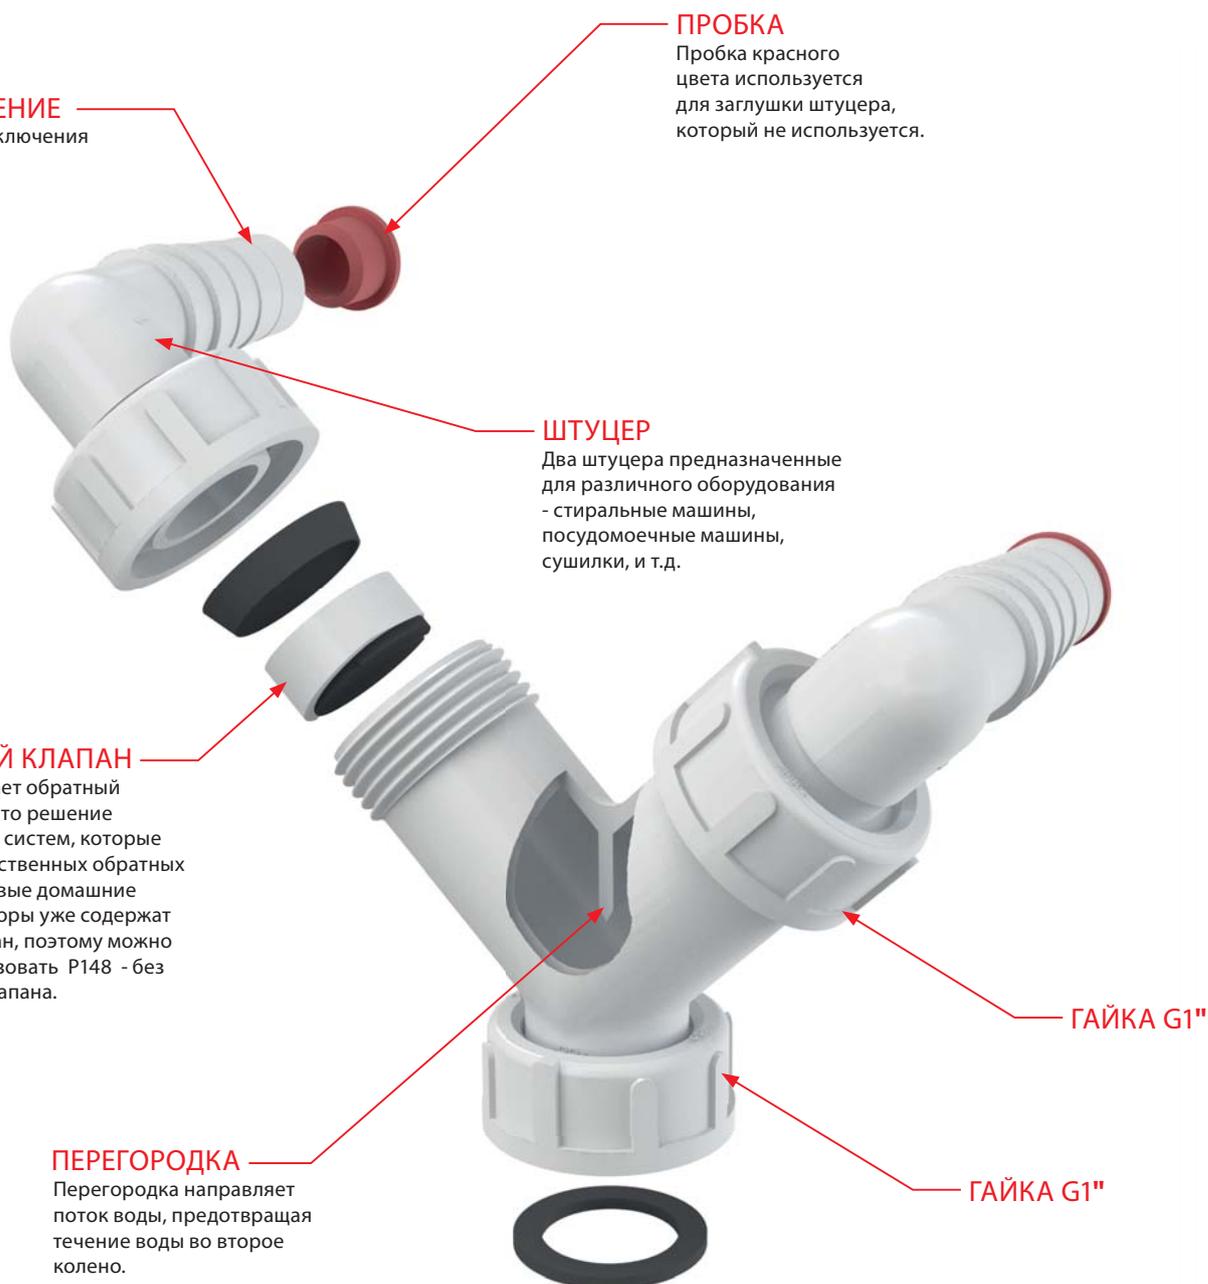**ГАЙКА G1"****ГАЙКА G1"**

**НОВИНКА****P148**


Двойное колено G1"/ 17-23

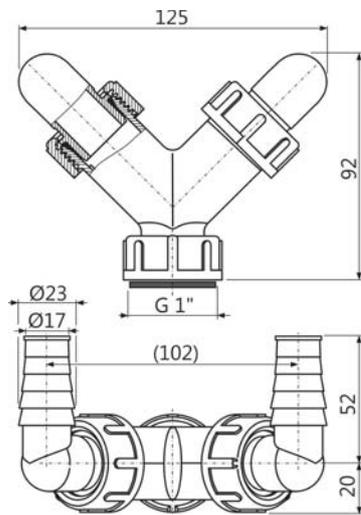

Упаковка - количество P148	50 шт.
Размеры (шт.)	125×94×72 мм
Вес (шт.)	0,0842 кг
EAN	8595580544980

**P148Z**

Двойное колено G1"/ 17-23 с обратным клапаном

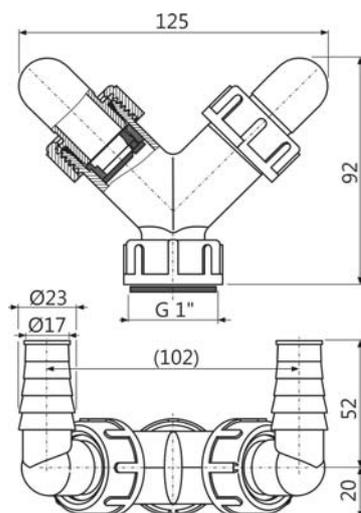

Упаковка - количество P148Z	50 шт.
Размеры (шт.)	125×94×72 мм
Вес (шт.)	0,0902 кг
EAN	8595580544973

Команда специалистов всегда рада Вам помочь и ответить на все Ваши вопросы касательно дизайна продукции, ее инсталляции и цен!

Чешский продукт  
ISO 9001:2008



EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4  
NV 616/2006 Sb. с изменениями, внесенными  
2011/95 / ЕС, включая поправки

# Alca PLAST®

## ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

---

Alca plast, s. r. o.  
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav  
tel.: +420 519 821 138  
tel.: +420 519 821 041  
fax: +420 519 821 083  
e-mail: [alcaplast@alcaplast.cz](mailto:alcaplast@alcaplast.cz)  
**[www.alcaplast.cz](http://www.alcaplast.cz)**

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

---

Представительство Alcaplast, s.r.o. в Российской Федерации  
Ул. 4-я Тверская-Ямская 33/39, офис 160,  
Москва, Российская Федерация  
тел.: +7(499) 978 89 13  
моб.: +7(926) 310 06 36  
e-mail: [t.lizogubova@alcaplast.cz](mailto:t.lizogubova@alcaplast.cz)  
**[www.alcaplastcz.ru](http://www.alcaplastcz.ru)**