


Egyenes vonalú műanyag zuhanyfolyókák ROZSDAMENTES PEREMMEL

Gazdaságos
változat
a tökéletes
megjelenésért!

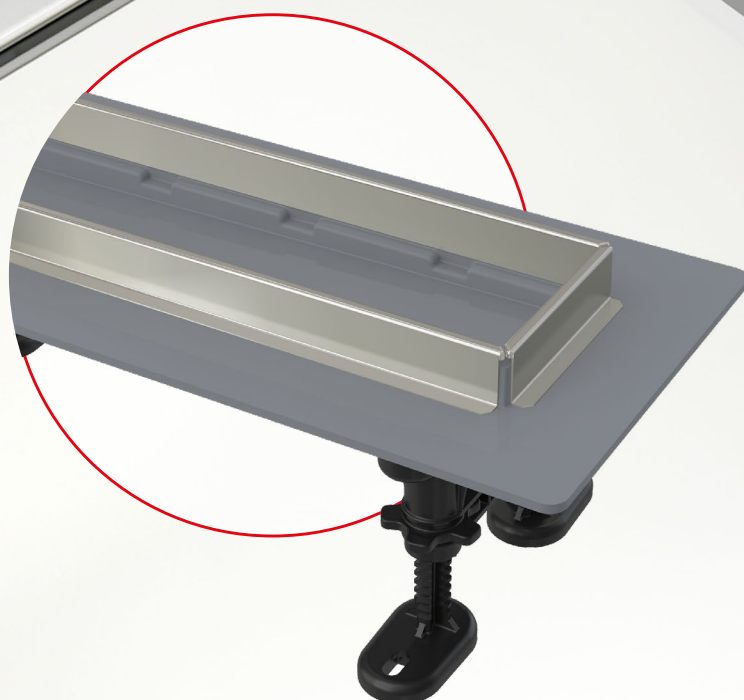


APZ18 Simple

A folyóka és rács a csomagban
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácshoz

Műanyag zuhanyfolyóka APZ18 alacsony szerelési magassággal 62 mm, különösen alkalmas lakóépületek átépítéséhez. Magasan ellenálló műanyagból készül, amely ellenáll a fagynak és vegyszereknek, teljesen szétszedhető és tisztítható egészen a szennycsatornáig. Az összes csomag tartalmazza a komplett folyóka szettet ráccsal és tartozékokkal.

APZ18 Simple	
Folyókák hosszúsági változatai	550, 650, 750, 850, 950 mm
Szerelési magasság	62 mm
Vízáramlási sebesség	30 l/perc.
Lefolyócső	Ø40 mm
A rács szélessége	55 mm

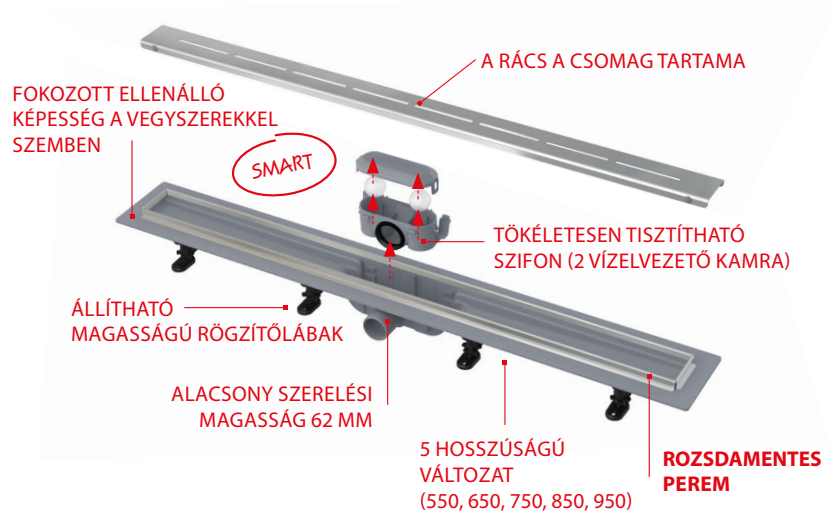

Csomag tartalma

- folyóka test ■ rács és ■ vízszigetelő szalag a folyóka hossza mentén
- kombinált 2 kamrás búzzár
- rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
- rögzítő lábak és ■ horog a szétszereléshez

APZ22 Optimal

Alkalmas burkolat behelyezéséhez

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácshoz vagy burkolat behelyezéséhez való rácshoz

APZ22 műanyag zuhanyfolyóka beépítési magassága 85 mm. Magasan ellenálló műanyagból készül, amely ellenáll a fagynak és vegyszereknek, teljesen szétszedhető és tisztítható egészen a szennycsatornáig. Tökéletesen biztosítja a vízvezetést a zuhanyzó padló szintjén. A kétkamrás szifonnak köszönhetően a vízáramlási sebessége 63 l/perc. Állítható magasságú műanyag rögzítő lábak lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos beállítást. A rács nem a csomag tartalma.


APZ22 Optimal	
Folyókák hosszúsági változatai	(750, 850, 950 mm)
Szerelési magasság	85 mm
Vízáramlási sebesség	63 l/perc.
Lefolyócső	Ø50 mm
A perforált rács szélessége	53 mm

Kombinált búzzár



Amíg a szifonban nincs vízátfolyás, a csappantyúk zárva vannak és a víz kiszáradása esetében megakadályozzák a csatornából visszaáramló bűzt.

A víz átfolyásánál kinyílnak a csappantyúk, így lehetővé teszi a víz elfolyását.

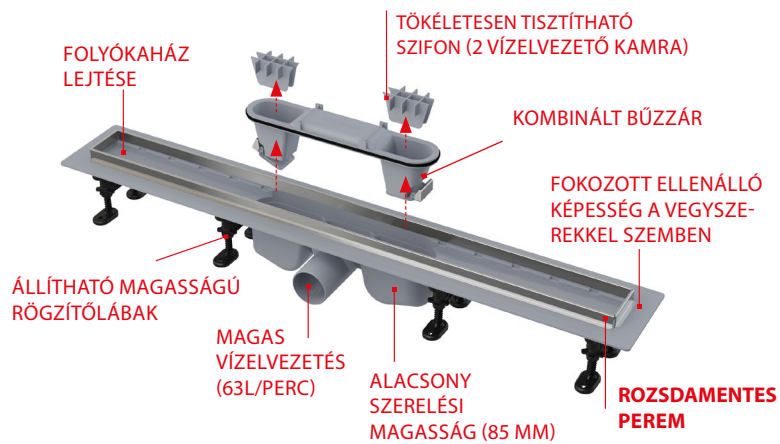

BURKOLAT BEHELYEZÉSÉHEZ VALÓ RÁCSHOZ

Ez nemcsak olyan helyen alkalmas, ahol biztosított a magas vízáramlás, hanem a ritkább gyakorisággal használt zuhanykabinoknál (üdülőközpontok, szezonálisan használt helyiségek, ezért előfordulhat, hogy elfogy a víz a szifonban és kiszárad a búzzár).